

Srážeč/navrtávák HSE12


- ✓ Výhodná sada obsahuje držák, náhradní šroubek, klíč a 5 kusů destiček
- ✓ Univerzální karbid SH + ZrN pro široké použití
- ✓ Destička má 4 řezné hrany



Objednací kód	D	L	α	d	e	r	Cena bez DPH*	Náhr. šroubek TS4006
HSE1245-S16-120 plátkový srážeč sada	16,0	120,0	45°	16,9	40	0,8	1 650,00 Kč	60,00 Kč


*uvedená cena je bez DPH a netto, nebude odečítán žádný rabat

Navrtávání

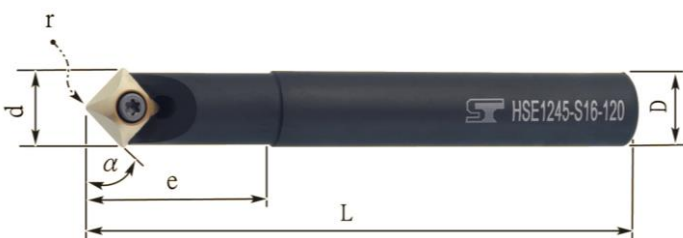

materiál	řezná rychlost (m/min)	posuv (mm/zub)	průměr (mm)	otáčky (ot/min)	Posuv (mm/min)
Běžná ocel	100	0,06	4	8 000	480
		0,04	6	5 300	210
	80	0,03	8	3 200	95
		0,02	12	2 100	40
Legovaná ocel Tvrdost 280-350HB	40	0,05	4	3 200	160
		0,04	6	2 100	85
	35	0,03	8	1 400	40
		0,03	10	1 100	30
Neželezné kovy	150	0,06	4	12 000	700
		0,06	6	8 000	480
		0,06	8	6 000	360
		0,06	10	4 800	280
		0,06	12	4 000	240

Srážení hran

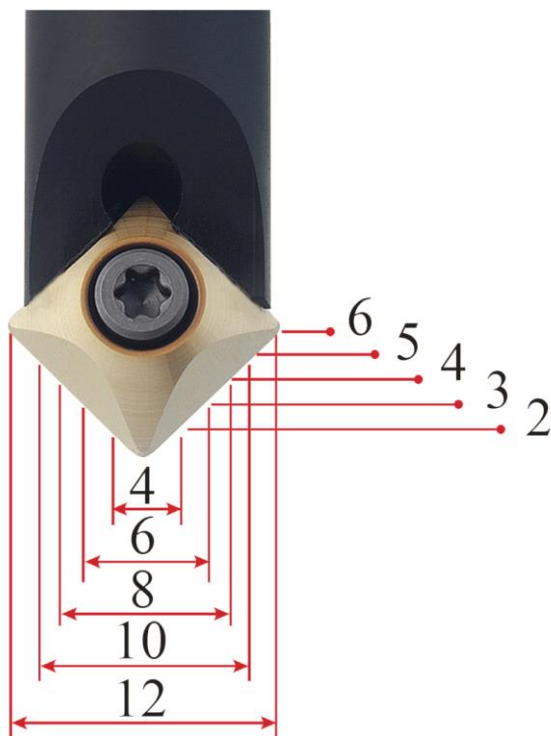

materiál	řezná rychlost (m/min)	hloubka řezu (mm)	velikost sražení	otáčky (ot/min)	posuv (mm/min)	posuv (mm/zub)
Běžná ocel	120	2 ↓	0.5x45°	9 500	2 600	0,25
			1x45°		2 100	0,22
		2 ~ 4	0.5x45°	4 800	1 200	0,25
			1x45°		1 100	0,22
	4 ~ 6	2x45°	3 200	820	0,17	
				0.5x45°	800	0,25
		1x45°		700	0,22	
		2x45°		550	0,17	
Legovaná ocel Tvrdost 280-350HB	40	2 ↓	0.5x45°	3 200	150	0,05
			1x45°		130	0,04
		2 ~ 4	0.5x45°	1 600	80	0,05
			1x45°		65	0,04
	4 ~ 6	2x45°	1 100	50	0,03	
				0.5x45°	65	0,06
		1x45°		55	0,05	
		2x45°		45	0,04	
Neželezné kovy	150	2 ↓	0.5x45°	12 000	3 000	0,25
			1x45°		2 750	0,23
		2 ~ 4	0.5x45°	6 000	1 500	0,25
			1x45°		1 400	0,23
	4 ~ 6	2x45°	4 000	1 250	0,21	
				0.5x45°	1 000	0,25
		1x45°		920	0,23	
		2x45°		850	0,21	
		3x45°	600	0,15		