


AKČNÍ NABÍDKA – SADY MONOLITNÍCH FRÉZ

Tříbřité frézy s odlehčením – šroubovice 45°

Fréza - povlak	Počet zubů	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
NPE0603 TISIN	3	6,0	5,5	6,0	50	16	20
NPE0803 TISIN	3	8,0	7,4	8,0	60	20	30
NPE1003 TISIN	3	10,0	9,2	10,0	75	24	34
NPE1203 TISIN	3	12,0	11	12,0	75	25	37

Sada NPE3T* 1 700 Kč

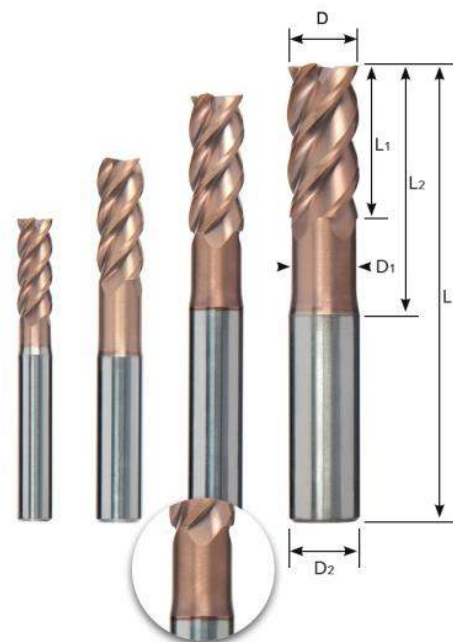

Povlak TiSiN je navržen pro vysokorychlostní obrábění tvrdých materiálů pouze s nulovou či minimální přítomností maziva. Teplota na povrchu břitu nástroje s tímto povlakem může dosahovat až 1100 °C.

Čtyřbřité frézy s odlehčením – šroubovice 45°

Fréza - povlak	Počet zubů	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
NPE0604 TISIN	4	6,0	5,5	6,0	50	16	20
NPE0804 TISIN	4	8,0	7,4	8,0	60	20	30
NPE1004 TISIN	4	10,0	9,2	10,0	75	24	34
NPE1204 TISIN	4	12,0	11	12,0	75	25	37

Sada NPE4T* 1 700 Kč



Čtyřbřité frézy – šroubovice 45°

Fréza - povlak	Počet zubů	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
MSE0604 TISIN	4	6,0	-	6,0	50	16	-
MSE0804 TISIN	4	8,0	-	8,0	60	20	-
MSE1004 TISIN	4	10,0	-	10,0	75	30	-
MSE1204 TISIN	4	12,0	-	12,0	75	32	-

Sada SE* 1 600 Kč

Nelegované a legované oceli, litiny	Nástrojové oceli, kalené a popuštěné oceli	Kalené oceli				Austenitické korozivzdorné oceli
		HRC 30	HRC 45	HRC 50	HRC 55	
O	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	O

O – Vhodné Θ – Doporučeno

*sada obsahuje frézy o průměru 6, 8, 10 a 12 mm. Cena je netto a bez DPH. Bude připočteno dopravné ve standardní výši.